

LWDSC...H150 Úhel žebříku vertikální vnitřní

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

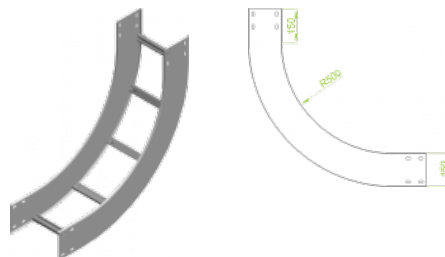

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LWDSC200H150	200	432822	1	7,63
LWDSC300H150	300	432832	1	8,04
LWDSC400H150	400	432842	1	8,46
LWDSC500H150	500	432852	1	8,88
LWDSC600H150	600	432862	1	9,29