

## PHONOLYT® Absorbér hluku

### Informace:


### Použitie

- Ideálny stavebný prvok pre akusticky izolovaný pevný bod potrubia podľa DIN 4109 a VDI 4100
- Použiteľné k upevneniu potrubia od 3/8" do DN 1500, možnosť kombinovať s objímkami potrubia MÜPRO
- Mnohostranne použiteľné, napr. pre akustické odizolovanie MPC-profilov od nosných konštrukcií
- Ideálne ako akustický odizolovaná podpera odpadového potrubia pre všetky typy potrubia
- Vhodné pre akustický odizolovanú montáž agregátov, čerpadiel alebo klimatizačných a ventilačných prístrojov
- Vhodné pre akustický odizolované upevnenie na strop, stenu alebo podlahu
- Pre akusticky izolovaný pevný bod potrubia



### Výhody pro Vás

- Hluková izolácia v dvoch triedach podľa účinku
- Akusticky izoluje potrubie od stavebnej konštrukcie
- Tlmí hluk telesa až o 40 dB(A)
- Kalkulovateľná akustická ochrana pre projektantov i užívateľov
- Praktické riešenie uľahčuje montáž
- Vysoká statická zaťažiteľnosť
- Zapuzdrená akustická ochrana – istota, na ktorej si môžete zakladať
- Účinné prerušenie akustických mostov zvulkanizovanou hmotou MÜPROLAN
- Akustické izolačné puzdro z oceloliatiny zaisťuje vysokú bezpečnosť i v prípade požiaru
- Možnosť montáže v ľubovoľnej polohe
- Bez obsahu silikónu

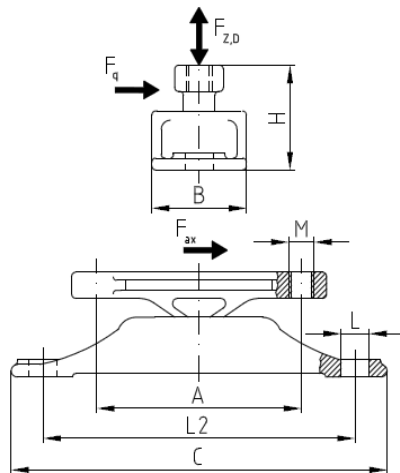

### Verze:

| Symbol             | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | Závit M [mm] | B [mm] | A [mm] | L2  | H [mm] | C [mm] | M [mm] | Ø L |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|
| PHONOLYT® M10 27dB | 120292     | 0,45          | 10           | 37     | 80     | 122 | 40     | 147    | 10     | 11  |
| PHONOLYT® M12 40dB | 120296     | 1,83          | 12           | 60     | 126    | 194 | 60     | 227    | 12     | 13  |