
POPNZC...H50 Kryt objížďky vertikální pro H50

Informace:

POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

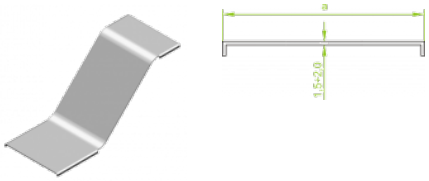

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
POPNZC50H50	**50**	**336005**	**20**	**0,30**
POPNZC100H50	**100**	**336010**	**20**	**0,65**
POPNZC200H50	**200**	**336020**	**10**	**1,27**
POPNZC300H50	**300**	**336030**	**10**	**1,90**
POPNZC400H50	**400**	**336040**	**4**	**2,52**
POPNZC500H50	**500**	**336050**	**4**	**3,15**
POPNZC600H50	**600**	**336060**	**4**	**3,77**

© 2026 STRADER