

LPKMC...H50 Oblúk žľabu vertikálny 90°

Informace:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

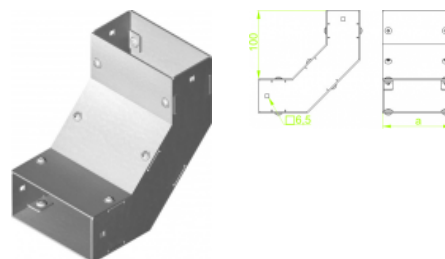

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
LPKMC200H50	200	812420	2	0,00
LPKMC300H50	300	812430	2	0,00
LPKMC400H50	400	812440	2	0,00
LPKMC500H50	500	812450	2	0,00
LPKMC600H50	600	812460	2	0,00