

RKJ...H30 Redukcia žľabu uhlová

Informace:

Použitie

Redukcia šírky káblových trás.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

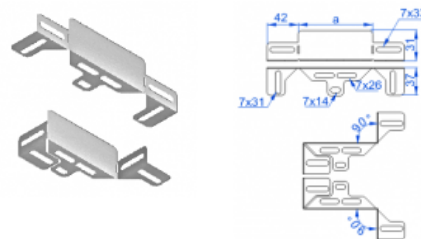

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Vhodným výberom prvku môžeme zredukovať šírku žľabu o 50, 100, 150 alebo 200 mm. Napríklad pripojením redukcie RKJ200H30 ku žľabu o šírke 300 mm prechádzame na žľab o šírke 100 mm. Redukciu uhlovú môžeme použiť do všetkých typov žľabov BAKS.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKJ50H30	50	139305	10	0,04
RKJ100H30	100	139310	10	0,06
RKJ150H30	150	139315	10	0,09
RKJ200H30	200	139320	10	0,12