

## KCL/KCOL...H60 Žľab

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

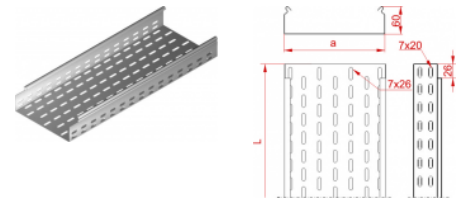

### Verze:

Tloušťka plechu: 0,7 mm

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
KCL/KCOL100H60/3	3000	100	160810	6	1,18
KCL/KCOL150H60/3	3000	150	160815	6	1,43
KCL/KCOL200H60/3	3000	200	160820	6	1,68
KCL/KCOL300H60/3	3000	300	160830	4	2,18