

## LKDC/LKDOCH60 Spojka rebríka uhlová

### Informace:

#### POUŽITIE

Spájanie prvkov káblových rebríkov vedených  
pod rôznym uhlom s **funkčnou odolnosťou v požiari**.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

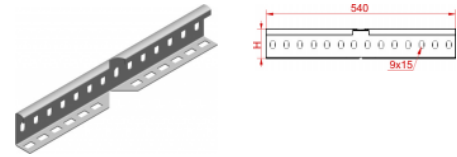

- k montáži použité 4 komplety skrutiek SGKM8x14,