

## MKKMBL Koleno žľabu 45°

## Informace:

## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.


## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

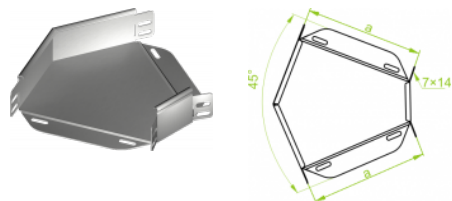

## Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.

## Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol          | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|
| MKKMBL62H50     | 62           | 150962     | 20         | 0,16          |
| MKKMBL62H50-E   | 62           | 151062     | 20         | 0,16          |
| MKKMBL62H50-L1  | 62           | 151162     | 20         | 0,16          |
| MKKMBL62H50-L2  | 62           | 151262     | 20         | 0,16          |
| MKKMBL125H50    | 125          | 150912     | 20         | 0,28          |
| MKKMBL125H50-E  | 125          | 151012     | 20         | 0,28          |
| MKKMBL125H50-L1 | 125          | 151112     | 20         | 0,28          |
| MKKMBL125H50-L2 | 125          | 151212     | 20         | 0,28          |