

CMPM41H82... C-uholník montážny zdvojený

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v ľubovoľných dĺžkach.
- Štandardný rozostup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSM.

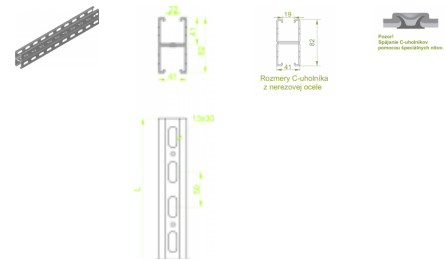

Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| CMPM41H82/3 | 3000 | 41 | 648830 | 8 | 82 | 13,34 |
| CMPM41H82/6 | 6000 | 41 | 648840 | 4 | 82 | 26,68 |