


## ELJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informace:

- Použitie:**  
Zmena smeru vedenia káblových trás.
- Nastavenie uhla v plnom rozsahu.
- Materiál:**  
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

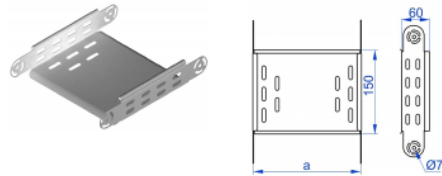

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere  
za pomoci otočných spojok LGFJH60.**

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol    | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELJ50H60  | 50           | 168524     | 4          | 0,26          |
| ELJ100H60 | 100          | 167610     | 4          | 0,41          |
| ELJ150H60 | 150          | 167615     | 4          | 0,50          |
| ELJ200H60 | 200          | 167620     | 4          | 0,58          |
| ELJ300H60 | 300          | 167630     | 4          | 0,74          |
| ELJ400H60 | 400          | 167640     | 4          | 0,91          |
| ELJ500H60 | 500          | 167650     | 4          | 1,07          |
| ELJ600H60 | 600          | 167660     | 4          | 1,24          |