

## PPKM...H50 Podpera krytu

### Informace:

**Použitie**

Vnútrotná ochrana krytov pred vyhnutím pri chôdzi po žľaboch.

**Materiál**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**POZOR!**

- umožňuje bezpečnú chôdzu po žľaboch pre napájanie strojov
- minimalizuje deformáciu krytu
- mal by sa montovať každých 0,5m

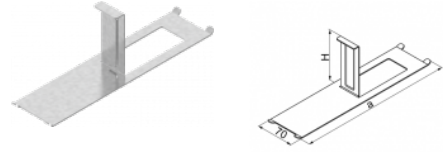

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
<b>PPKM200H50</b>	<b>200</b>	<b>830520</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>0,15</b>
<b>PPKM300H50</b>	<b>300</b>	<b>830530</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>0,23</b>
<b>PPKM400H50</b>	<b>400</b>	<b>830540</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>0,32</b>
<b>PPKM500H50</b>	<b>500</b>	<b>830550</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>0,39</b>
<b>PPKM600H50</b>	<b>600</b>	<b>830560</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>0,48</b>