

## LWU... Spojka vnútorná

### Informace:

#### Informácie

Na svojpomocnú montáž oblúkov.

#### Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom PN-EN 10346:2015-09

#### Na požiadanie:


F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Lakované v štandardnej palete RAL

#### Doplňujúce informácie

- Pre montáž s rebříkmi použite skrutky SGKM8x16 a podložky PW8
- Nízka cena (úspora za ďalšie 4 spojky), lacnejšia alternatíva k hotovým tvarovkám
- Krátky čas montáže
- Montáž tvaroviek slepými nitmi pomocou pneumatického nitovača je približne 3-krát rýchlejšia ako manuálna montáž so skrutkami
- Rebríky je možné spájať v rôznych uhloch od 0 do 90°
- Skrátený čas spracovania objednávky
- Vysoké pevnostné parametre

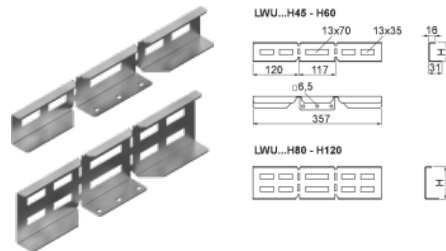

### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LWUPH45	431203	10	49	0,33
LWUPH50	431204	10	54	0,35
LWUPH60	431205	10	64	0,38
LWUPH80	431206	10	84	0,44
LWUPH100	431207	10	104	0,53
LWUPH120	431208	10	124	0,61
LWUCH45	431209	10	50	0,44
LWUCH50	431210	10	55	0,47
LWUCH60	431211	10	65	0,51
LWUCH80	431212	10	85	0,59
LWUCH100	431213	10	105	0,70
LWUCH120	431214	10	122	0,81