# LPDFWP...H60 Oblúk vertikálny vnútorný KLIK

## Informace:

**Použitie:**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

**Materiál**
S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

**Ďalšie informácie:**

– rýchla a jednoduchá montáž

– stabilné klikacie spájanie

– priečky prispôsobené pre montáž strmeňových príchytiek UK(UKO... a UKP...

– možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

– typ koncov KLIK - 2

– použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami

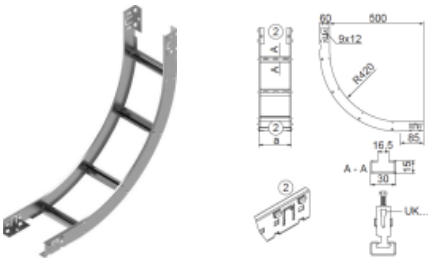




## Verze:

Tlouštka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] |
|---|---|---|---|---|
| **LPDFWP100H60** | **466202** | **2** | **1,90** | **100** |
| **LPDFZW200H60** | **466203** | **2** | **2,26** | **200** |
| **LPDFZW300H60** | **466204** | **2** | **2,66** | **300** |
| **LPDFZW400H60** | **466205** | **2** | **3,02** | **400** |
| **LPDFZW500H60** | **466206** | **2** | **3,42** | **500** |
| **LPDFZW600H60** | **466207** | **2** | **3,82** | **600** |

© 2026 STRADER