

CZKZP...H50 Křižovatka žlabu

Informace:

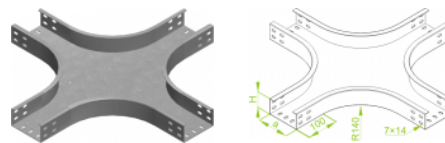
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKZP50H50	50	351205	10	2,13
CZKZP100H50	100	351210	10	2,65
CZKZP200H50	200	351220	4	3,47
CZKZP300H50	300	351230	4	4,33
CZKZP400H50	400	351240	2	5,28
CZKZP500H50	500	351250	2	6,28
CZKZP600H50	600	351260	2	7,35

Související produkty:

