

## LZWMP...H50 Úhel vnitřní 45°


### Informace:

#### POUŽITÍ

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny

#### Materiál

Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000 Na objednávku: Antikorózný plech. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

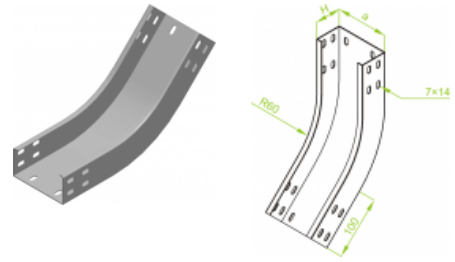

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWMP50H50	50	352005	10	0,73
LZWMP100H50	100	352010	10	0,85
LZWMP200H50	200	352020	6	1,19
LZWMP300H50	300	352030	4	1,54
LZWMP400H50	400	352040	2	1,89
LZWMP500H50	500	352050	1	2,25
LZWMP600H50	600	352060	1	2,60

### Související produkty:

