

RKZP...H50 Redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

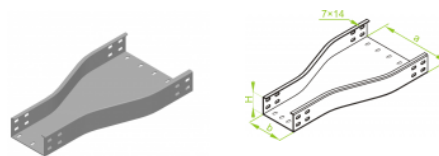

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozměr b [mm]
RKZP100/50H50	100	352410	10	1,03	50
RKZP200/100H50	200	352420	10	1,39	100
RKZP300/200H50	300	352430	4	1,87	200
RKZP400/300H50	400	352440	4	2,35	300
RKZP500/400H50	500	352450	2	2,83	400
RKZP600/500H50	600	352460	2	3,31	500

**Související
produkty:**



KZP...H50 Žla



KZLP...H50 Žlab
s přivařenou
spojkou



KKZP...H50
Koleno 90°



KKZMP...H50
Koleno 45°



TKZP...H50
T-kus žlabu



CZKZP...H50
Křižovatka žlabu



LZZP...H50
u vnější 90°



Úhel vnější 45°



LZWP...H50
vnitřní 90°



Úhel vnitřní 45°



LZWP...H50 Úhel	LZWMP...H50 Úhel	TRZP...H50 T -
vnitřní 90°	vnitřní 45°	redukce
		symetrická