

LDZC...H45N Oblouk žebříku vnější 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

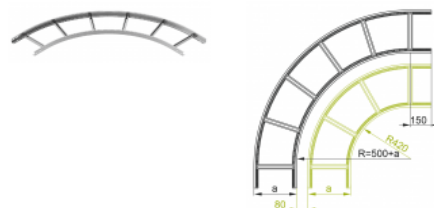
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDZC100H45N	100	447110	2	3,89
LDZC200H45N	200	447120	2	5,22
LDZC300H45N	300	447130	2	6,60
LDZC400H45N	400	447140	2	7,94
LDZC500H45N	500	447150	2	9,21
LDZC600H45N	600	447160	2	10,74