

LPDP...H60N Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

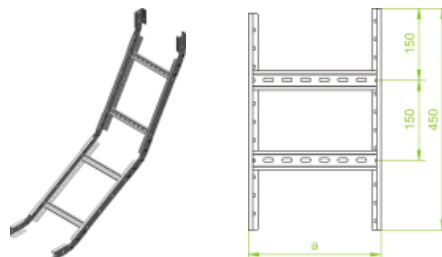

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDP100H60N	100	467610	2	4,60
LPDP200H60N	200	467620	2	4,97
LPDP300H60N	300	467630	2	5,36
LPDP400H60N	400	467640	2	5,93
LPDP500H60N	500	467650	2	6,11
LPDP600H60N	600	467660	2	6,51