

LPDC...H60N Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

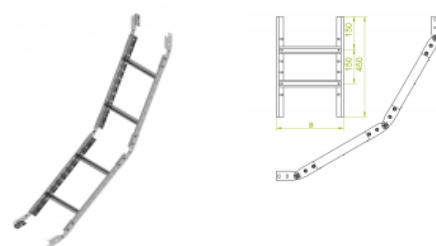

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDC100H60N	100	467710	2	5,70
LPDC200H60N	200	467720	2	6,20
LPDC300H60N	300	467730	2	6,74
LPDC400H60N	400	467740	2	7,50
LPDC500H60N	500	467750	2	7,75
LPDC600H60N	600	467760	2	8,27