

KOL...H42 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Možnosť spojování žlabů bez spojky , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KOL50H42/3	3000	50	141205	20	0,76	1900
KOL100H42/3	3000	100	141210	12	1,00	4000
KOL150H42/3	3000	150	141215	6	1,26	6100
KOL200H42/3	3000	200	141220	6	1,51	8200
KOL300H42/3	3000	300	141230	6	1,99	12400

Související produkty:

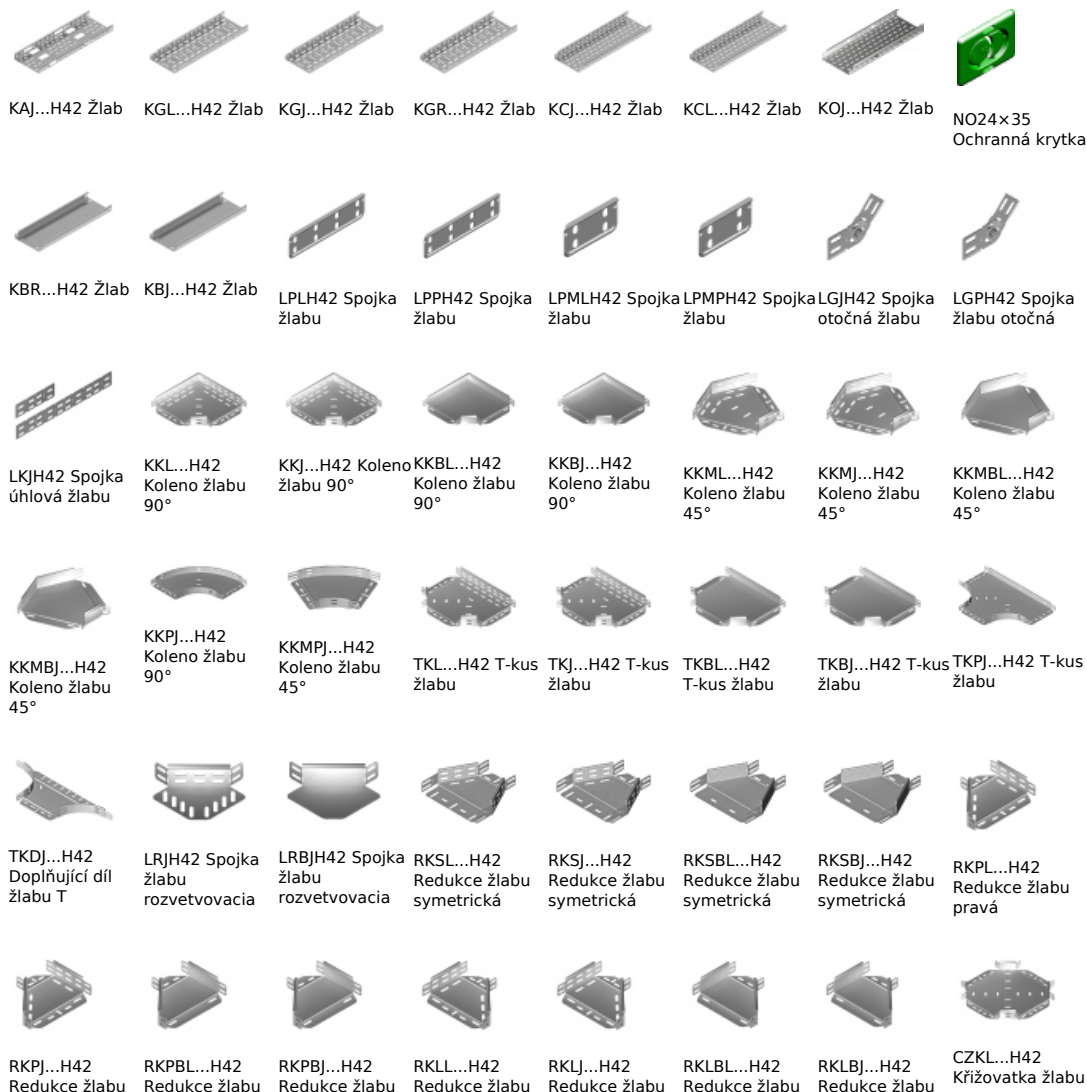

pravá	pravá	pravá	levá	levá	levá	levá	
							
CZKJ...H42 Křižovatka žlabu	CZKBL...H42 Křižovatka žlabu	CZKBJ...H42 Křižovatka žlabu	CZKPJ...H42 Křižovatka žlabu	OPZJ...H42 Objíždka horizontální	OPZBJ...H42 Objíždka horizontální	OPNJ...H42 Objíždka vertikální	OPNBj...H42 Objíždka vertikální
							
LUJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMPj...H42 Úhel žlabu 45°	LLL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	KRPJ...H42 Redukční koleno pravé	KRPBj...H42 Redukční koleno pravé
							
KRLJ...H42 Redukční koleno levé	KRLBj...H42 Redukční koleno levé	TRJ...H42 T - redukce	TRBj...H42 T - redukce	TRSj...H42 T - redukce symetrická	TRSBj...H42 T - redukce symetrická	SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)	SM... Šroub se šestihennou hlavou (komplet)