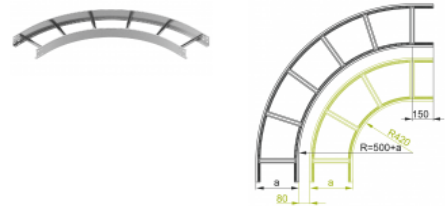


LDZC...H100N Oblúk rebríka 90° vonkajší**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDZC100H100N	100	499810	2	5,81
LDZC200H100N	200	499820	2	7,50
LDZC300H100N	300	499830	2	9,28
LDZC400H100N	400	499840	2	10,97
LDZC500H100N	500	499850	2	12,62
LDZC600H100N	600	499860	2	14,54