


BDP...N Bok rebríka

Informácie:

POUŽITIE
 Na samostatnú montáž rebríkov spolu s priečkami v miestach s obmedzeným prístupom.

MATERIÁL
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ do 3m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

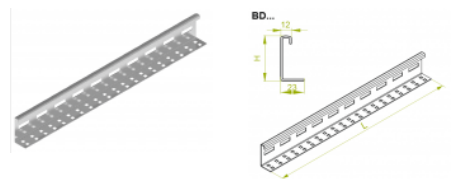

- Na špeciálnu objednávku bočnica rebríka o dĺžke 2 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
BDPH45/3N	3000	440501	1	45	0,81
BDPH45/6N	6000	440601	1	45	0,81
BDPH50/3N	3000	450501	1	50	0,86
BDPH50/6N	6000	450601	1	50	0,86
BDPH60/3N	3000	460501	1	60	0,98
BDPH60/6N	6000	460601	1	60	0,98
BDPH80/3N	3000	480501	1	80	1,19
BDPH80/6N	6000	480601	1	80	1,19
BDPH100/3N	3000	410501	1	100	1,40
BDPH100/6N	6000	410601	1	100	1,40
BDPH120/3N	3000	430401	1	120	1,61
BDPH120/6N	6000	430501	1	120	1,61