


KNd Kanál 2-komorový

Informácie:

Použitie
 Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.


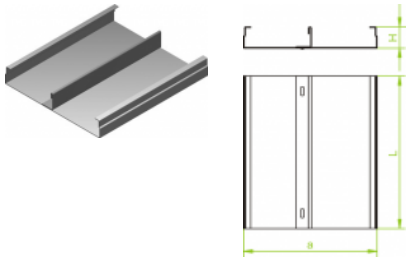


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KNd 175H28/2	2000	175	520317	6	2,55	4700
KNd 175H28/3	3000	175	520417	6	2,55	4700
KNd 190H28/2	2000	190	520319	6	2,67	5120
KNd 190H28/3	3000	190	520419	6	2,67	5120
KNd 240H28/2	2000	240	520324	6	3,07	6520
KNd 240H28/3	3000	240	520424	6	3,07	6520
KNd 340H28/2	2000	340	520334	4	3,87	9320
KNd 340H28/3	3000	340	520434	4	3,87	9320

Súvisiace produkty:







TKN Odbočovací diel T kanálu

CZKN Križovatka kanálu

LK Uhol kanálu

LKd Uhol kanálu 2-komorový

LKT Uhol kanálu 3-komorový

RKN Redukcia kanálu

RKNd Redukcia kanálu 2-komorového

RKNt Redukcia kanálu 3-komorového