


KNd Kanál 2-komorový

Informácie:

Použitie
Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



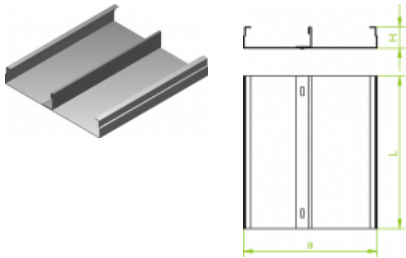


Verzie: Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KNd 175H38/2	2000	175	530317	6	2,79	6450
KNd 175H38/3	3000	175	530417	6	2,79	6450
KNd 190H38/2	2000	190	530319	6	2,91	7020
KNd 190H38/3	3000	190	530419	6	2,91	7020
KNd 240H38/2	2000	240	530324	6	3,31	8920
KNd 240H38/3	3000	240	530424	6	3,31	8920
KNd 340H38/2	2000	340	530334	4	4,11	12720
KNd 340H38/3	3000	340	530434	4	4,11	12720

Súvisiace produkty:





LKT Uhol kanálu 3-komorový

RKN Redukcia kanálu

RKNd Redukcia kanálu 2-komorového

RKNT Redukcia kanálu 3-komorového

KN Kanál



KNT Kanál 3-komorový

KKN Koleno kanálu

KKNd Koleno kanálu 2-komorové






KKNT Koleno kanálu 3-komorové

KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°

KKNMT Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací diel T kanálu

CZKN Križovatka kanálu

LK Uhol kanálu

LKd Uhol kanálu 2-komorový