

RKNd Redukcia kanálu 2-komorového


Informácie:

Použitie

Redukcia šírky kanálov.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

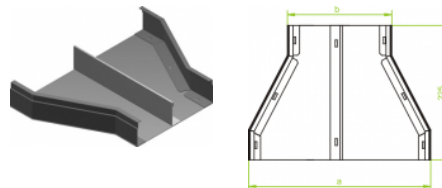


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKNd190/ 175H48	190	541919	4	0,61	175
RKNd240/ 175H48	240	542024	4	0,79	175
RKNd240/ 190H48	240	542124	4	0,81	190
RKNd340/ 175H48	340	542134	4	0,89	175
RKNd340/ 190H48	340	542234	4	0,91	190
RKNd340/ 240H48	340	542334	4	0,94	240

Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový




KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové




KKNM Koleno
kanálu 45°




KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového