

RKNt Redukcia kanálu 3-komorového


Informácie:

Použitie

Redukcia šírky kanálov.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

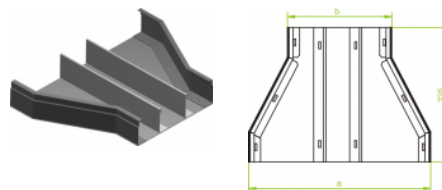

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKNt190/ 175H48	190	542019	4	0,70	175
RKNt240/ 175H48	240	542224	4	0,88	175
RKNt240/ 190H48	240	542324	4	0,90	190
RKNt340/ 175H48	340	542434	4	0,98	175
RKNt340/ 190H48	340	542534	4	1,00	190
RKNt340/ 240H48	340	542634	4	1,03	240

Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový




KKN Kolená
kanálu



KKNd Kolená
kanálu
2-komorové




KKNt Kolená
kanálu
3-komorové



KKNM Kolená
kanálu 45°



KKNMd Kolená
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Kolená
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového