

PUC... Doska stabilizačná

Informácie:

POUŽITIE

Fixovanie vzájomnej pozície C-uholníkov počas ich spájania skrutkami.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO

10683:2014-09

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

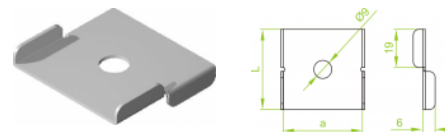

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PUC30	40	30	661203	100	0,03
PUC40	40	40	661204	100	0,04
PUC50	40	50	661205	100	0,04

Súvisiace produkty:



PZC... Doska
uholníka



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



TSO... Oceľová
páska
pozinkovaná
(zemniaca
páska)



DSO... Oceľový
drôt
pozinkovaný
(zemniaci drôt)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnícky



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka