

CC55H50... C-uholník

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žiabov. Ako stojna pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WMC/WMCO..., WPL..., WPT..., WMCN..., WWCN... Na zhotovenie stúpacích rebríkov priamo na stvbe spolu s priečkami rebríkov SDC...

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 3 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK10x20 alebo SGM10x20.

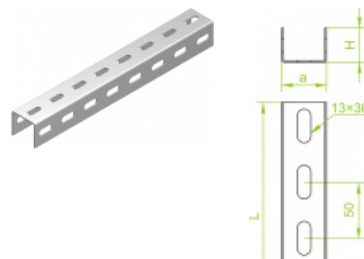

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CC55H50/03	300	55	612103	20	50	0,60
CC55H50/04	400	55	612104	20	50	0,81
CC55H50/05	500	55	612105	20	50	1,01
CC55H50/1	1000	55	612110	8	50	2,02
CC55H50/2	2000	55	612120	8	50	4,05
CC55H50/3	3000	55	612130	4	50	6,09

Súvisiace produkty:



PZC... Doska uholníka



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)



DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnícky



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka