

CMP40H22... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na pripojenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WWC,

WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na montáž C-uholníkov so spojkou odporúčame použiť

skrutky SGK8x14 alebo SGM8x14.

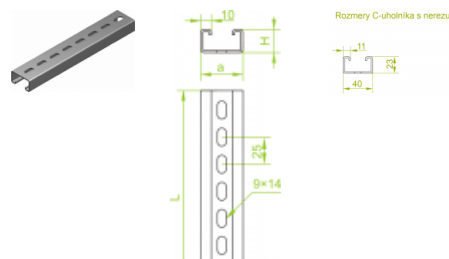

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMP40H22/02	200	40	612502	50	22	0,23
CMP40H22/03	300	40	612503	50	22	0,35
CMP40H22/04	400	40	612504	30	22	0,47
CMP40H22/05	500	40	612505	30	22	0,59
CMP40H22/1	1000	40	612510	8	22	1,17
CMP40H22/2	2000	40	612520	8	22	2,34
CMP40H22/3	3000	40	612530	8	22	3,51
CMP40H22/6	6000	40	612560	8	22	7,02

Súvisiace produkty:

CWZP30H20... C-uholník zosilnený	CWZP40H22... C-uholník zosilnený	CWZP40H47... C-uholník zosilnený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v páske	PZC... Doska uholníka	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-uholník zosilnený
LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-uholník	CP40H20... C-uholník	LC40H20 Spojka	KTP25H25... L-uholník
KTP35H35... L-uholník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-uholník zosilnený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)	DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnícky	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka C-uholníka	LCM50H50 Spojka

