

WMCN... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov o veľkom zaťažení.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

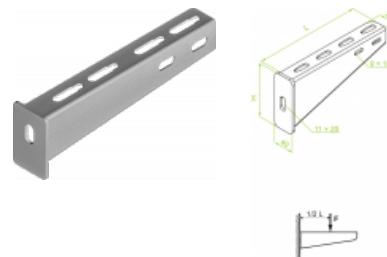

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WMCN100	115	712010	50	65	0,17	1,50
WMCN150	165	712015	50	65	0,20	1,40
WMCN200	215	712020	30	65	0,24	1,40
WMCN300	315	712030	30	75	0,40	1,40
WMCN400	415	712040	20	75	0,60	1,30
WMCN500	515	712050	20	90	0,86	1,30
WMCN600	615	712060	20	90	1,00	1,30