

USSN/USSO Spojka drôteného žľabu

Informácie:

Použitie

Spájanie drôtených káblových žľabov s funkčnou odolnosťou v požiari.



Materiál

Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom,

E - nerezová oceľ EN 10088.



Pri spájaní drôtených káblových žľabov pre šírku:


- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO

- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO

- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO

- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

Súvisiace produkty:

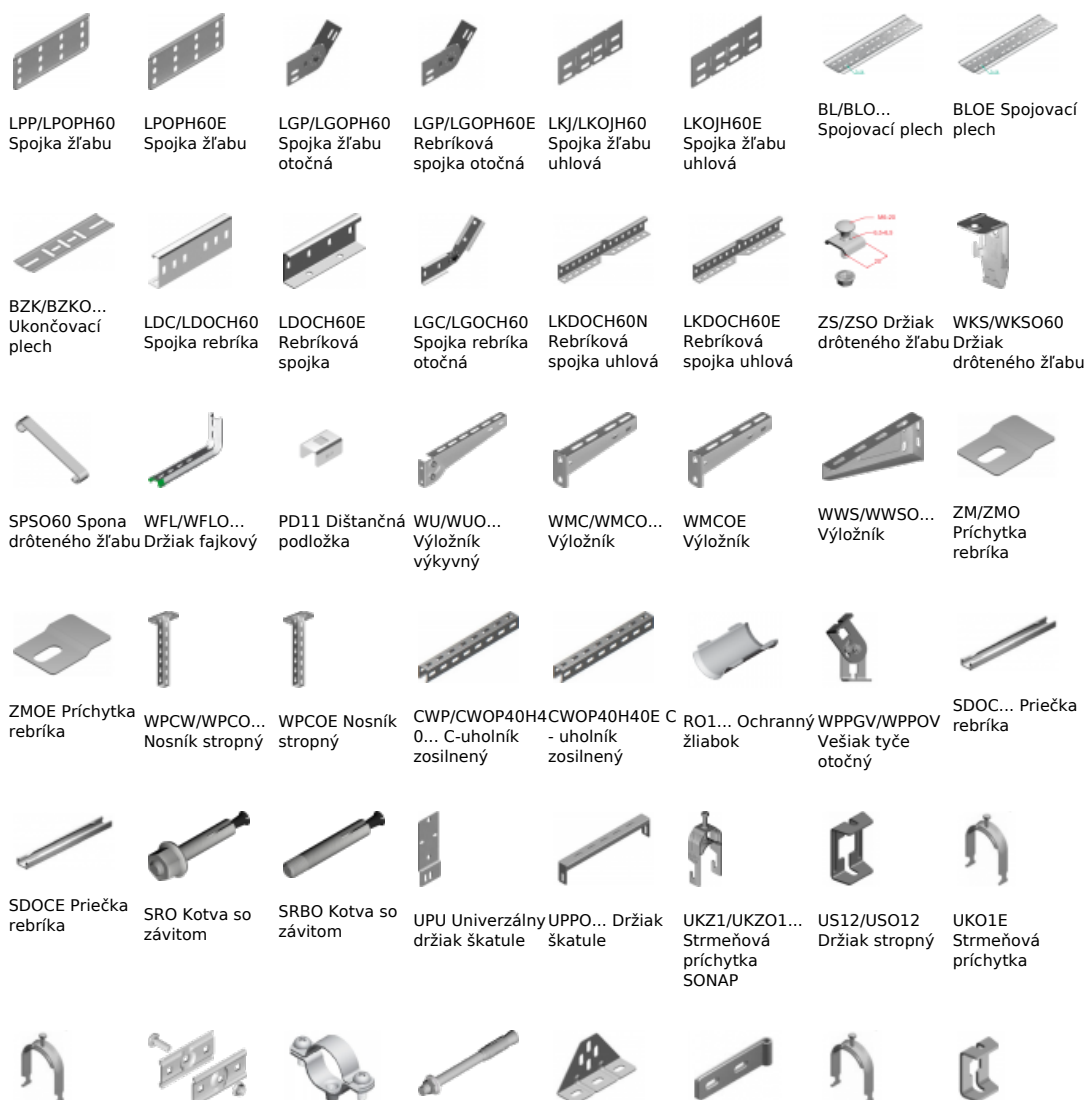

UKO2
Strmeňová
príchytká



USSPW/USSPWOKSA...
Spojka
drôteného žľabu



PSRO... Kotva
prievlaková



UTM/UTMO
Držiak
trojuholníkový



UPW/UPWO
Držiak



UKO1 U - svorka
kábla



UPWK/UPWKO
Držiak



USOVE Držiak
stropný




TRSO...
Zatĺkacia kotva



SGN Skrutka s
polguľovou
hlavou
(komplet)



SM... Skrutka
(komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka
veľkoplošná



NLM Spojka tyče



PGM... Závitová
tyč




SBO... Skrutka
do betónu



SBSO... Skrutka
do betónu



KWBO... Kotva
klincová



GSO... Kotva
roztiahľná



KSKO... Kotva
do dutých
stropov



PYRO-SAFE KS1
Protipožiarny
náter



FLAMMOTECT-K
S1 PYRO-SAFE -
protipožiarný
intumescentný
náter

