

OPNB...H50 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

POUŽITIE


Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

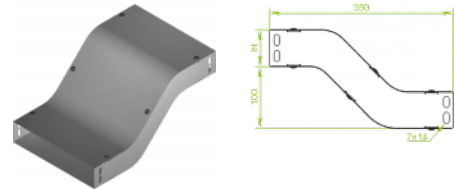L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNBJ50H50	50	153703	2	0,55
OPNBJ100H50	100	153803	2	0,81
OPNBJ150H50	150	153903	2	1,07
OPNBJ200H50	200	154003	2	1,33
OPNBJ300H50	300	154203	2	1,87
OPNBJ400H50	400	154303	2	2,39
OPNBJ500H50	500	154403	2	3,13
OPNBJ600H50	600	154503	2	3,47

Súvisiace produkty:

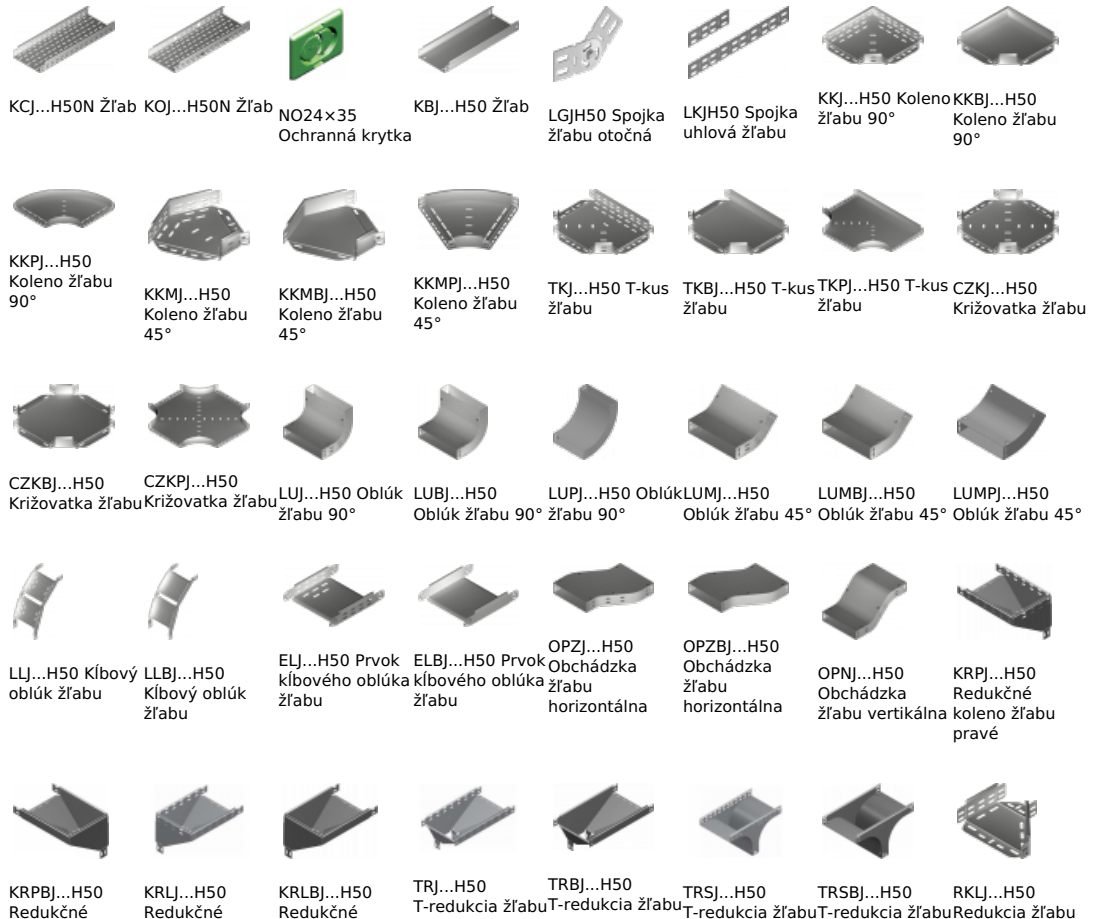

koleno žľabu
pravéRKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavákoleno žľabu
ľavéRKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravákoleno žľabu
ľavéRKPBJ...H50
Redukcia žľabu
praváRKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická

symetrická

LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

ľavá

TKDJ...H50
Dopĺňujúci diel
žľabu TLRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia