
LPDWC...H120N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

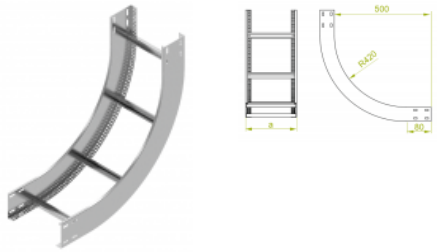

- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH120N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H120N	**100**	**484510**	**1**	**4,61**
LPDWC200H120N	**200**	**484520**	**1**	**4,97**
LPDWC300H120N	**300**	**484530**	**1**	**5,37**
LPDWC400H120N	**400**	**484540**	**1**	**5,73**
LPDWC500H120N	**500**	**484550**	**1**	**6,13**
LPDWC600H120N	**600**	**484560**	**1**	**6,53**

© 2026 STRADER