

KBL...H50 Žľab

Informácie:

Použitie:

Vedenie káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KBJ...nad 300m

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGK6x10 alebo SGM6x10.


Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KBL50H50/2	2000	50	151905	12	1,02	2300
KBL50H50/3	3000	50	152005	12	1,02	2300
KBL100H50/3	3000	100	152010	12	1,32	4800
KBL150H50/2	2000	150	151915	6	1,62	7300
KBL150H50/3	3000	150	152015	6	1,62	7300
KBL200H50/2	2000	200	151920	6	1,92	9800
KBL200H50/3	3000	200	152020	6	1,92	9800
KBL300H50/2	2000	300	151930	4	2,52	14800
KBL300H50/3	3000	300	152030	4	2,52	14800

Súvisiace produkty:

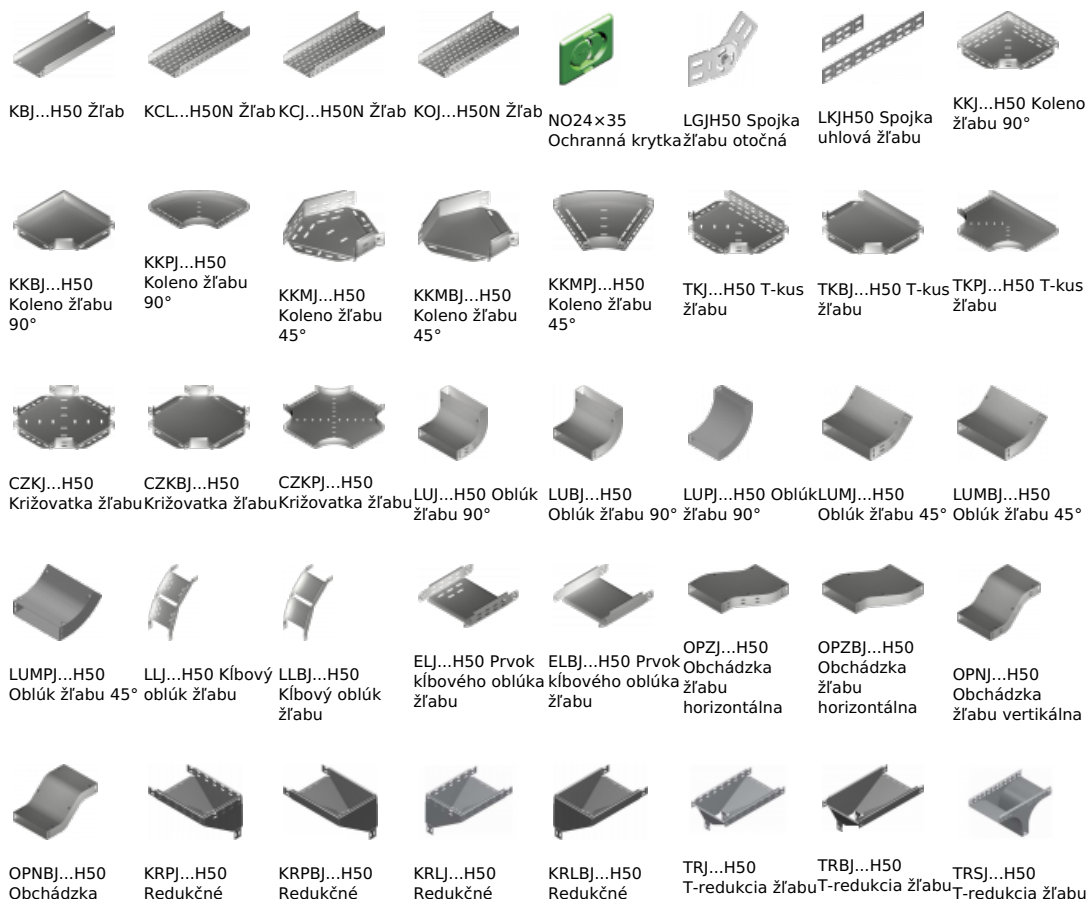

Žľabu vertikálna koleno	žľabu pravé	koleno žľabu pravé	koleno žľabu ľavé	koleno žľabu ľavé			symetrická
							
TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H50 Redukcia žľabu ľavá	RKPJ...H50 Redukcia žľabu pravá	RKPBJ...H50 Redukcia žľabu pravá	RKSJ...H50 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H50 Redukcia žľabu symetrická	LRJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia
							
LRBJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia	TKDJ...H50 Doplňujúci diel žľabu T	LRPJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia					