

LUPP...H110 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

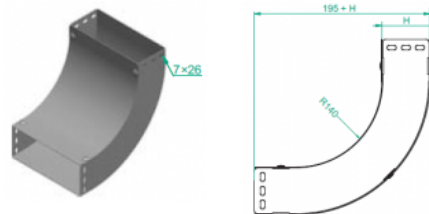

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUPP100H110	100	126414	10	2,67
LUPP150H110	150	126514	10	3,25
LUPP200H110	200	126614	4	3,82
LUPP300H110	300	126714	4	4,96
LUPP400H110	400	126814	2	6,12
LUPP500H110	500	126914	2	7,24
LUPP600H110	600	127014	2	8,40