

## LUMPJ...H110 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

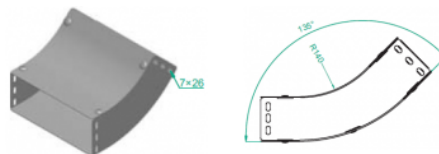

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUMPJ100H110 | 100          | 127114     | 2          | 1,24          |
| LUMPJ150H110 | 150          | 127214     | 2          | 1,51          |
| LUMPJ200H110 | 200          | 127314     | 2          | 1,78          |
| LUMPJ300H110 | 300          | 127414     | 2          | 2,31          |
| LUMPJ400H110 | 400          | 127514     | 2          | 2,85          |
| LUMPJ500H110 | 500          | 127614     | 2          | 3,37          |
| LUMPJ600H110 | 600          | 127714     | 2          | 3,91          |