


## RKLP...H110 Redukcia žľabu ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**  
Zmena šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**  
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**  
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

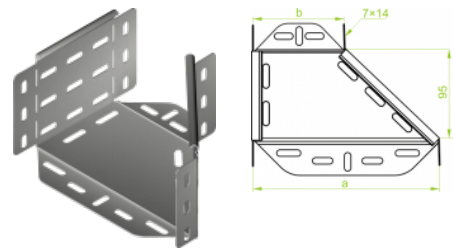

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol          | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKLP150/100H110 | 150          | 125015     | 10         | 0,46          | 100           |
| RKLP200/100H110 | 200          | 125120     | 10         | 0,52          | 100           |
| RKLP200/150H110 | 200          | 125220     | 10         | 0,53          | 150           |
| RKLP300/200H110 | 300          | 125130     | 10         | 0,60          | 200           |
| RKLP400/300H110 | 400          | 125040     | 6          | 0,73          | 300           |
| RKLP500/400H110 | 500          | 125050     | 6          | 0,86          | 400           |
| RKLP600/500H110 | 600          | 125060     | 6          | 0,96          | 500           |