

## TRRZC...H50 T-redukcia žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

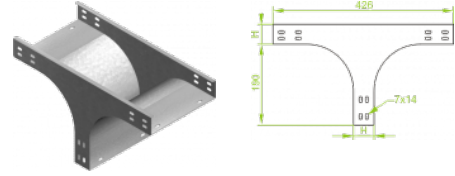

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRRZC50H50	50	353905	10	1,69
TRRZC100H50	100	353910	10	2,20
TRRZC200H50	200	353920	10	3,24
TRRZC300H50	300	353930	4	4,27
TRRZC400H50	400	353940	4	5,31
TRRZC500H50	500	353950	4	6,34
TRRZC600H50	600	353960	4	7,38