

LZLC...H100 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

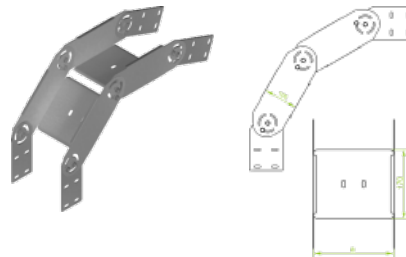

- K montáži odporúčame

skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLC100H100	100	313110	10	4,56
LZLC200H100	200	313120	10	5,11
LZLC300H100	300	313130	4	5,64
LZLC400H100	400	313140	4	6,17
LZLC500H100	500	313150	4	6,72
LZLC600H100	600	313160	4	7,26