

## LZLC...H200 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby

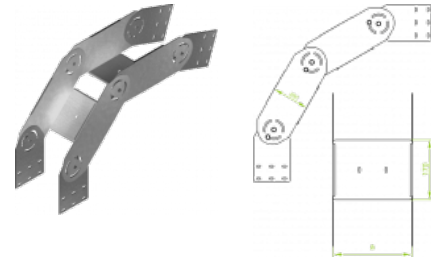

- K montáži odporúčame skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLC200H200	200	373120	10	8,93
LZLC300H200	300	373130	4	9,65
LZLC400H200	400	373140	4	10,36
LZLC500H200	500	373150	4	11,06
LZLC600H200	600	373160	4	11,78