

OPNZP...H200 Obchádzka vertikálna

Informácie:

POUŽITIE


Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

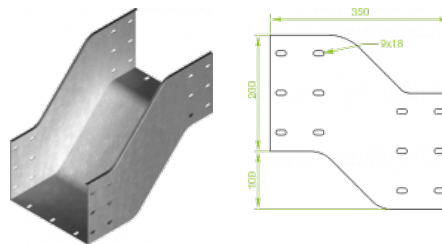

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNZP200H200	200	373620	10	4,62
OPNZP300H200	300	373630	4	5,38
OPNZP400H200	400	373640	4	6,15
OPNZP500H200	500	373650	4	6,92
OPNZP600H200	600	373660	4	7,68