
PLZ Priehradka uhla vonkajšia 90°

Informácie:

POUŽITIE
Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

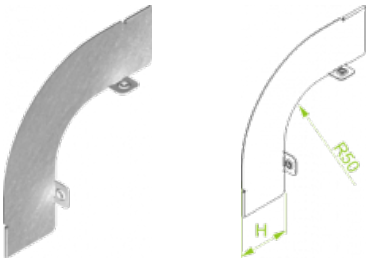

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLZ30	**190110**	**10**	**30**	**0,06**
PLZ42	**190111**	**10**	**42**	**0,08**
PLZ50	**190112**	**10**	**50**	**0,10**
PLZ60	**190113**	**10**	**60**	**0,13**
PLZ80	**190114**	**10**	**80**	**0,21**
PLZ100	**190115**	**10**	**100**	**0,29**
PLZ110	**190116**	**10**	**110**	**0,30**

© 2026 STRADER