PLMPZ Priehradka uhla vonkajšia 45°

Informácie:

POUŽITIE
Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

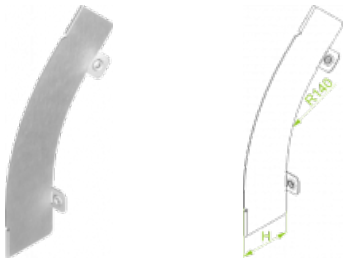

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Hodí sa k 45° uhlom.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLMPZ30	**190170**	**10**	**30**	**0,06**
PLMPZ42	**190171**	**10**	**42**	**0,08**
PLMPZ50	**190172**	**10**	**50**	**0,10**
PLMPZ60	**190173**	**10**	**60**	**0,12**
PLMPZ80	**190174**	**10**	**80**	**0,17**
PLMPZ100	**190175**	**10**	**100**	**0,21**
PLMPZ110	**190176**	**10**	**110**	**0,24**

© 2026 STRADER