

ELJ...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

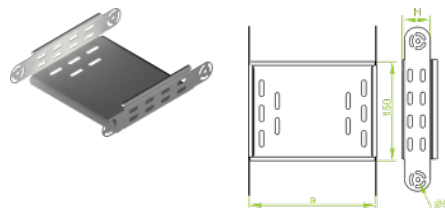


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELJ50H50	50	157605	4	0,29
ELJ100H50	100	157610	4	0,38
ELJ150H50	150	157615	4	0,46
ELJ200H50	200	157620	4	0,55
ELJ300H50	300	157630	4	0,71
ELJ400H50	400	157640	4	0,88
ELJ500H50	500	157650	4	1,04
ELJ600H50	600	157660	4	1,21

Súvisiace produkty:

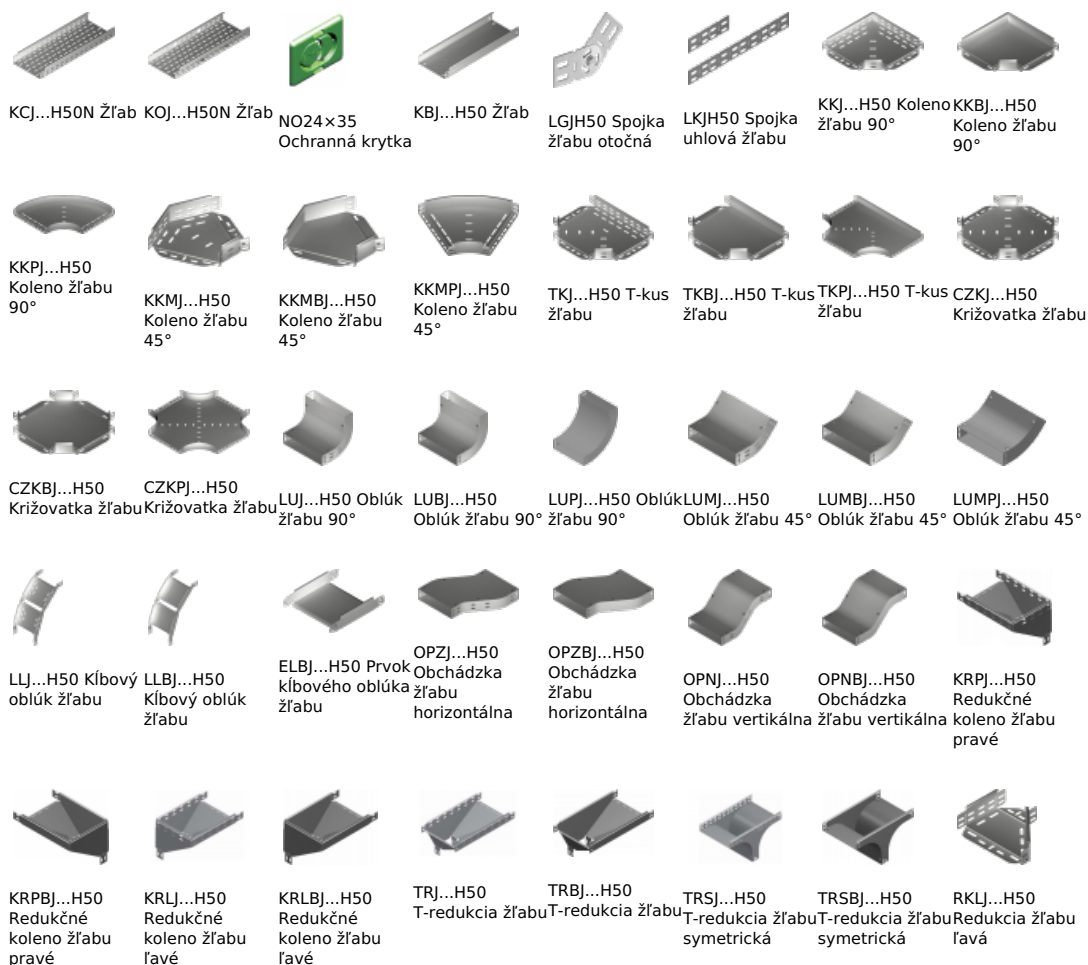



RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia