
KKST...H100N Koleno žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

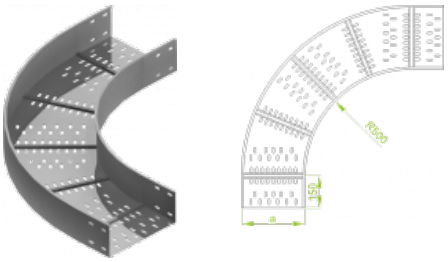

- **Na objednávku tvarovky o rôzných polomeroch**
- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKST200H100N	**200**	**220723**	**2**	**11,58**
KKST300H100N	**300**	**220733**	**2**	**14,10**
KKST400H100N	**400**	**220743**	**2**	**16,80**
KKST500H100N	**500**	**220753**	**2**	**19,68**
KKST600H100N	**600**	**220763**	**2**	**22,44**

© 2026 STRADER