

## LLKST...H110 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

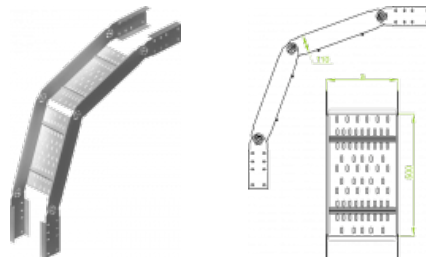

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLKST200H110	200	231623	10	13,62
LLKST300H110	300	231633	4	14,17
LLKST400H110	400	231643	4	14,68
LLKST500H110	500	231653	4	15,28
LLKST600H110	600	231663	4	15,72