

RKSST...H200 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.

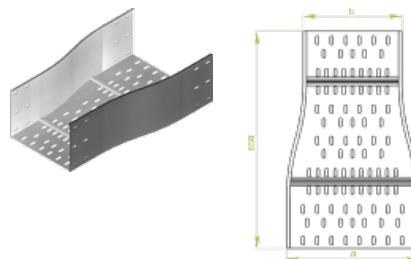

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RKSST300/200H200	291533	1	9,06	300	200
RKSST400/300H200	291543	1	9,78	400	300
RKSST500/400H200	291553	1	10,50	500	400
RKSST600/500H200	291563	1	11,22	600	500