

KRPZP...H100 Redukčné koleno pravé

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru káblových trás zo smeru horizontálneho na vertikálny.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

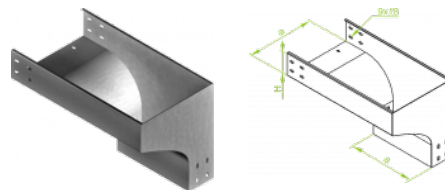

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPZP100H100	100	314410	10	3,43
KRPZP200H100	200	314420	10	4,20
KRPZP300H100	300	314430	4	5,02
KRPZP400H100	400	314440	4	5,90
KRPZP500H100	500	314450	4	6,80
KRPZP600H100	600	314460	4	7,85