LDSMC...H110 Oblúk rebríka 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

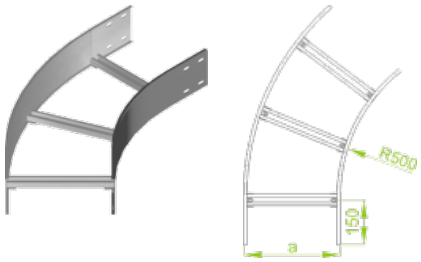

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMC200H110	**200**	**413622**	**2**	**4,07**
LDSMC300H110	**300**	**413632**	**2**	**4,59**
LDSMC400H110	**400**	**413642**	**2**	**5,28**
LDSMC500H110	**500**	**413652**	**2**	**5,77**
LDSMC600H110	**600**	**413662**	**2**	**6,71**

© 2026 STRADER