
LDSMC...H200 Oblúk rebríka 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

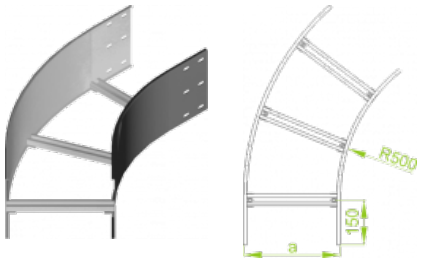

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMC200H200	**200**	**435522**	**2**	**6,45**
LDSMC300H200	**300**	**435532**	**2**	**7,11**
LDSMC400H200	**400**	**435542**	**2**	**7,93**
LDSMC500H200	**500**	**435552**	**2**	**8,52**
LDSMC600H200	**600**	**435562**	**2**	**9,64**

© 2026 STRADER